

# USER MANUAL

# SMOKE SYSTEM

# SKY WRITER



**1. Montáž na sedačku pomocí velcro pásků**  
**Fix the smoke system on harness by help of velcro straps**



**2. Instalace kabelu spínače, 2 polohy / Cable swich instalation, two positions**

- a) na plynovou ručku – snadné ovládání / on the trottle holder – easy manipulation
- b) na zadýmovací zařízení – při plošném zadýmení / on the smoke system – during the areal smoke


a)



b)



**3. Navrtání otvoru o průměru 7 mm do výfukového kolena, tj. 7 cm od hrany žebra válce**  
**Drill the hole 7 mm into the exhaust pipe – it means 7 cm from the edge of the cylinder rib**

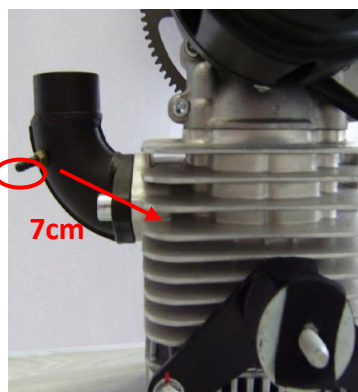

**4. Přinýtování nýtovací matice. Nýtovacími kleštěmi - M5. Našroubovat rozprašovač.  
Snap the rivet nut by the rivet pliers M5. Than screw in the disperser.**



**Step by step**



**4b. Přinýtování nýtovací matice šroubem a zašroubování trysky. / Riveting rivet nut with bolt and screw the nozzle.**



**Vyvrtejte otvor o průměru 7,2 mm. / Drill a hole with a diameter of 7.2 mm.**



**Zasuňte nýtovací matici se šroubem. / Insert the rivet nut and screw.**



**Nýtovací matici zarazte do připraveného otvoru. / Drive the rivet nut into the hole.**



**Namažte podložky a hlavu nýtovací matice vhodným mazivem. / Lubricate the washers and head rivet nut.**



**Imbusovým klíčem přidržte šroub a přitahujte matici až do fáze, kdy se nýtovací vložka tlakem rozlisuje. / Hold the screw with an wrench and tighten the nut to the point where the rivet insert pressure distorted.**



**Povolte matici a vyšroubujte šroub. A je hotovo! / Loosen the nut and remove the screw. And it's done!**

### **PRVNÍ SPUŠTĚNÍ / FIRST RUN**

- Odpojit hadičku od výfuku / disconnect the hose from the exhaust
- Vložit baterie 4x 2AA / insert 4x 2AA battery
- Nalít max 1 litr směsi Nirvana SKY WRITER / fill the bottle (smoke system) by maximum 1l SKY WRITER FLUID
- Zapnout hlavní vypínač do polohy „ON“ / switch on the smoke system
- Stlačit spínač a počkat až dokud vystříkne dýmící směs / press the button for activating pump and hold until the fluid will spring out of the house. Then connect the exhaust pump – see photo

**PŘÍPRAVENO K PROVOZU / READY TO USE**

**1 LITR SMĚSI VYSTAČÍ NA 5 MIN. DÝMENÍ / 1 LITR OF FLUID IS FOR 5 MINUTES OF SMOKE**

### **!! UPOZORNĚNÍ / WARNING !!**

- Po ukončení ukázek, vypněte hlavní vypínač / After your show, switch off the main button switch
- Motor skladujte a převázejte vždy bez směsi pro zadýmování / Always transport and store the engine without Sky writer liquid
- Pokud dojde k zaplavení válce směsí (SKY WRITER) / If the sky writer will get into the cylinder
  1. Vymontovat svíčku / dismantle the spark plug
  2. Otáčením vrtule dostaneme směs z válce / move the propeller a bit to get the fluid out of the cylinder
  3. Očistit svíčku / clean the spark plug